



Hinweise zu Ihrer Lieferung: Montage der Pedale

1

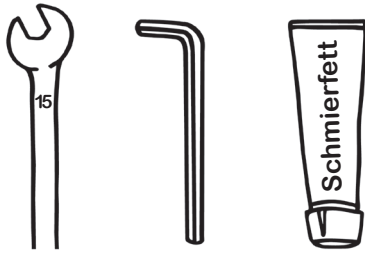


Benötigtes Werkzeug: 15er Maulschlüssel oder 8mm Inbusschlüssel, Schmierfett

2

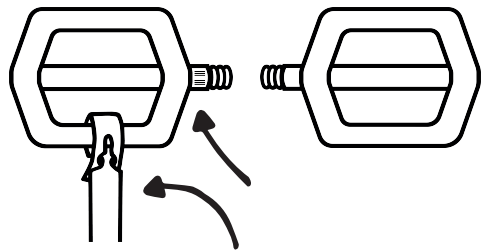


Das linke Pedal erkennen Sie an der Banelore oder an den Rillen der Maulschlüsselaufnahme. Es muss in Fahr-richtung auf der linken Seite montiert werden!

3



Das Gewinde leicht fetten.


4

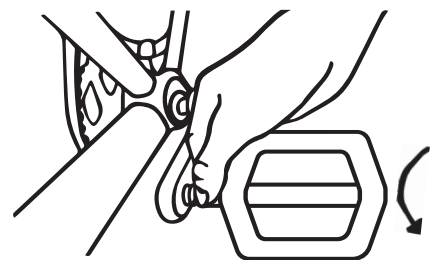


Die ersten Umdrehungen vorsichtig mit der Hand eindrehen.

5

Dann mit dem Werkzeug fest anziehen:

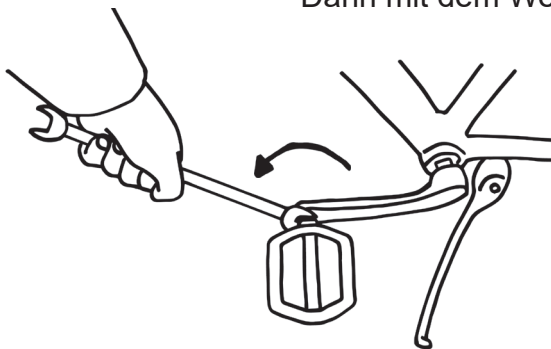


Maulschlüssel ...

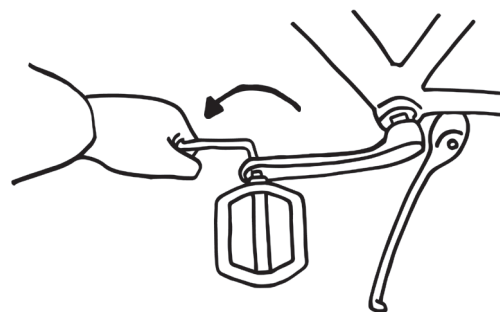

... oder Inbusschlüssel.

6

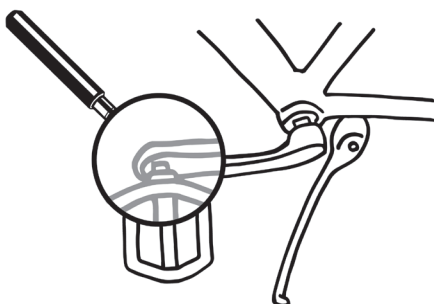

Den festen Sitz der Pedale nach den ersten Fahrten überprüfen.

!



ACHTUNG:
Aufgrund der Selbstmontage keine Gewährleistung für Pedal- und Kurbelgewinde! Wir empfehlen die Erstinspektion nach 300 km.